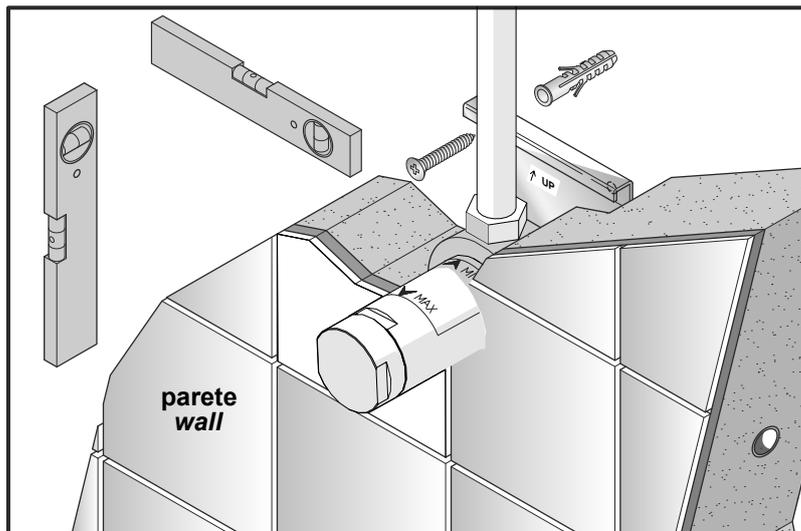

1

Collegamenti idraulici

- effettuare i collegamenti alla rete idrica.

Hydraulic connections

- connect the water supply network.

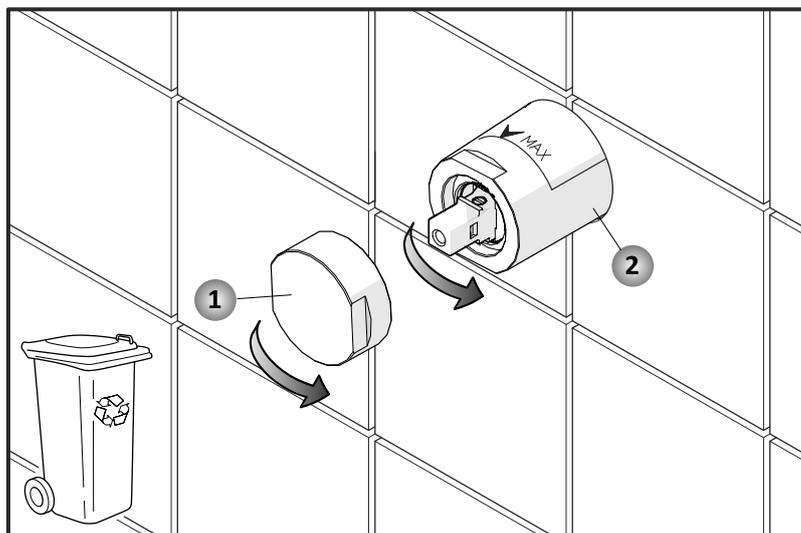

2

Installazione

- posizionare e fissare l'elemento ad incasso facendo attenzione che il cappuccio in plastica sporga dalla parete finita come da indicazione dell'etichetta adesiva.

Installation

- place and fix the built-in part paying attention that the plastic cap extend from the finished wall, as indicated in the adhesive label.

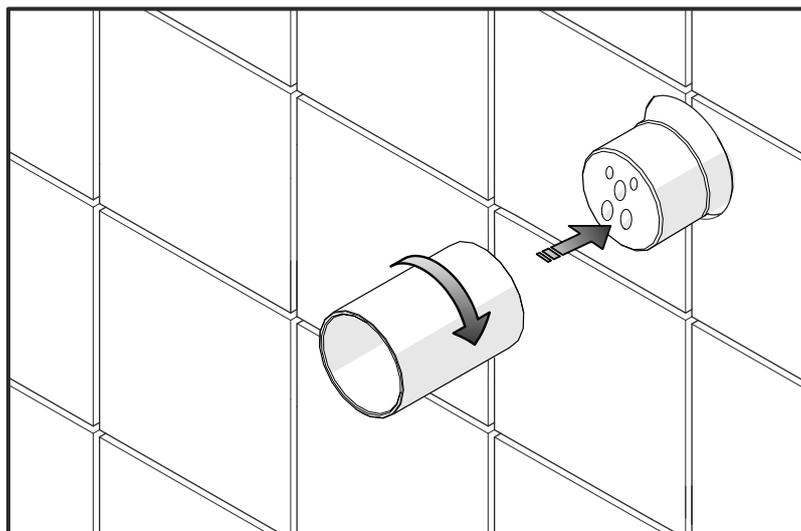

3

Rimozione cappuccio in plastica

- ad opere murarie ultimate, togliere il tappo in plastica (1) per testare l'impianto.
 - Successivamente, **dopo aver chiuso l'impianto**, togliere il corpo in plastica (2) svitandolo.

Remove plastic caps

- once the masonry works have been completed, remove the plastic cap (1) to test the system.
 - Subsequently, after closing the system, remove the plastic body (2) by unscrewing it.

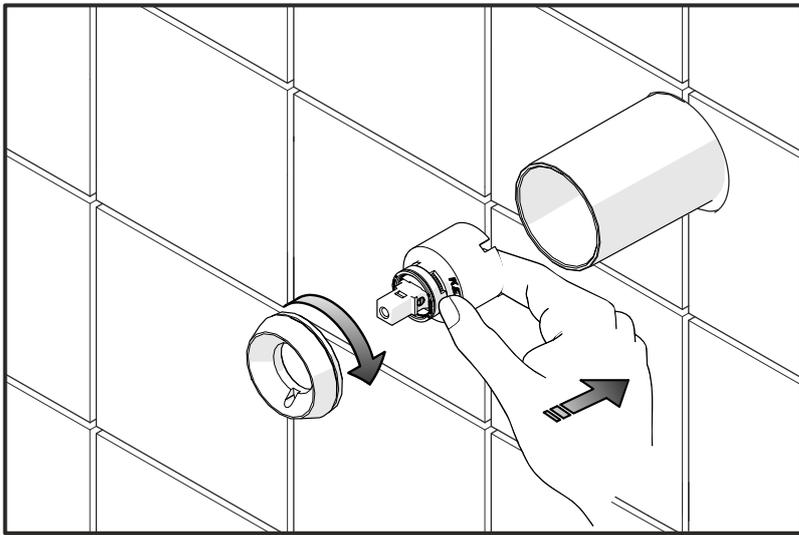

4

Installazione bicchiere

- avvitare il bicchiere in dotazione

Sleeve installation

- Screw the stainless steel sleeve



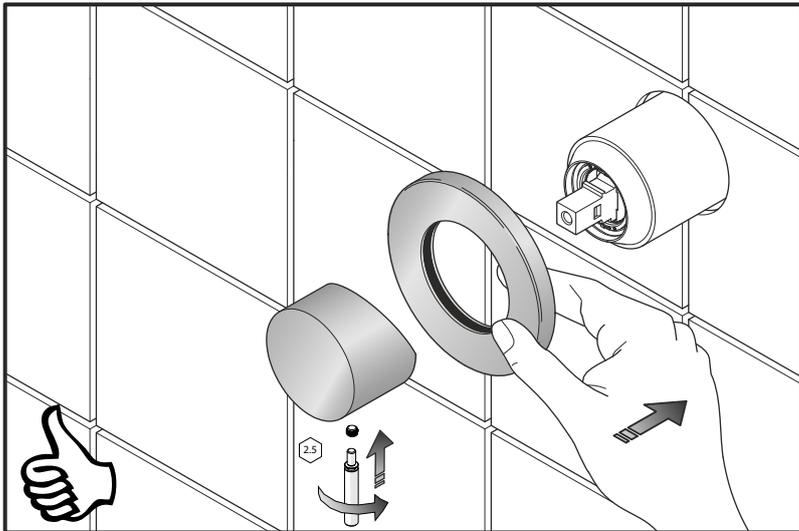
5

Installazione

- installare la cartuccia miscelatore all'interno del bicchiere e posizionarla nella sua sede, procedere al bloccaggio della cartuccia avvitando l'apposita ghiera.

Installation

- install the mixer cartridge inside the cup and place it in its seat, proceed to block the cartridge by screwing the appropriate ring nut.



6

Montaggio maniglia

- infilare e spingere la flangia in appoggio al rivestimento.
- montare e bloccare con il grano M5 la maniglia.

Mounting handle

- insert and push the flange against the wall.
- install and block the handle with M5 screw.