
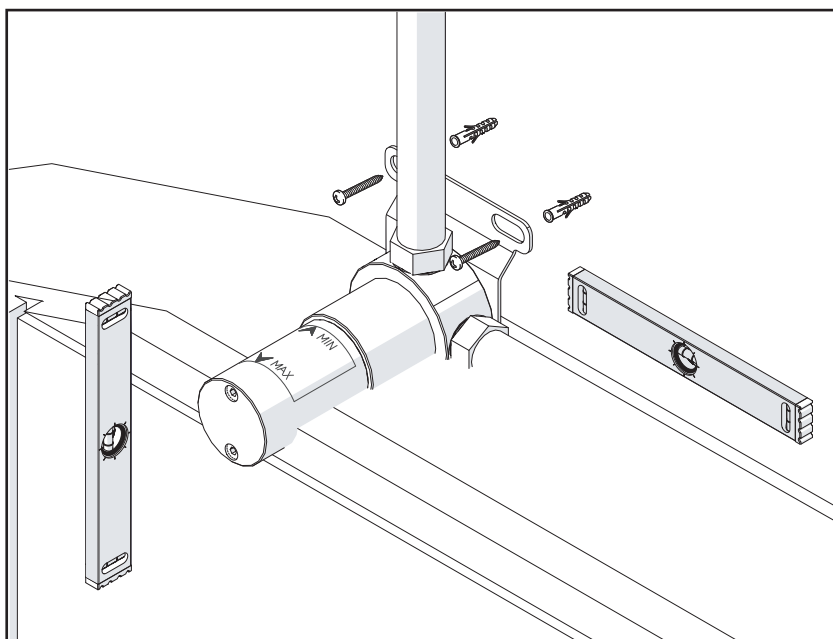
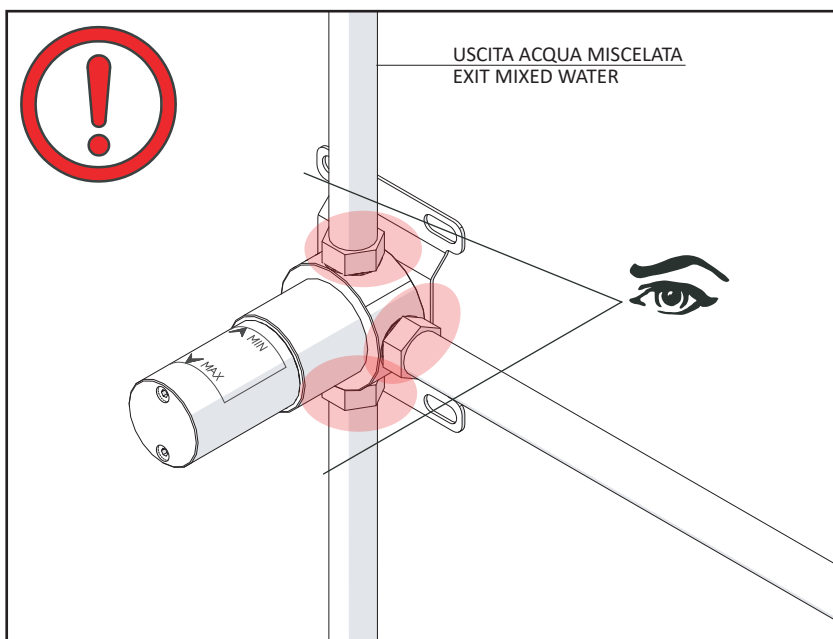


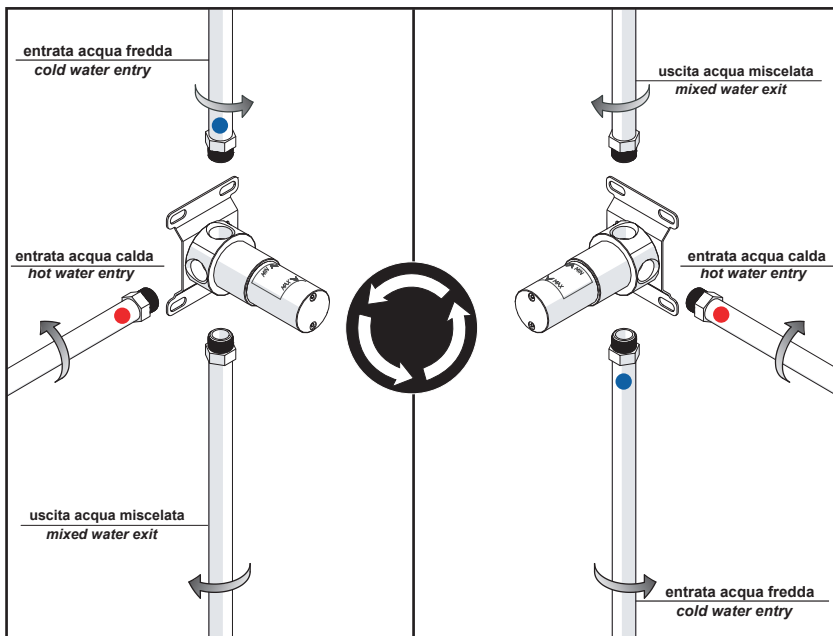

1

Collegamenti idraulici

- Effettuare i collegamenti alla rete idrica

Hydraulic connections

- connect the water supply network.

2

Controllo connessioni

- Una volta fatti i collegamenti idrici, prima di fissare la parte incasso al muro, mettere l'impianto in pressione e controllare attentamente che non ci siano perdite. Chiudere la cartuccia prima di procedere al passo successivo.

Connections check-up

- Once the hook-up is complete, before fixing the built-in part to the wall, put the system under pressure. Make sure there is no leakage. Shut-off the cartridge before the next step.

3

Installazione

- posizionare e fissare l'elemento ad incasso facendo attenzione che il tappo in plastica sporga dalla parete finita come da indicazione dell'etichetta adesiva.

Installation

- place and fix the built-in part paying attention that the plastic cap extend from the finished wall, as indicated in the adhesive label.