
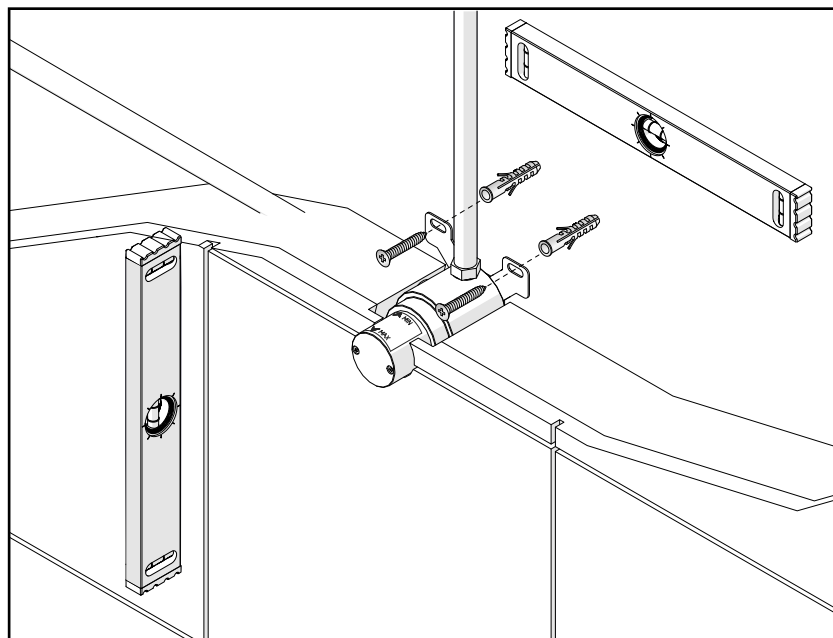
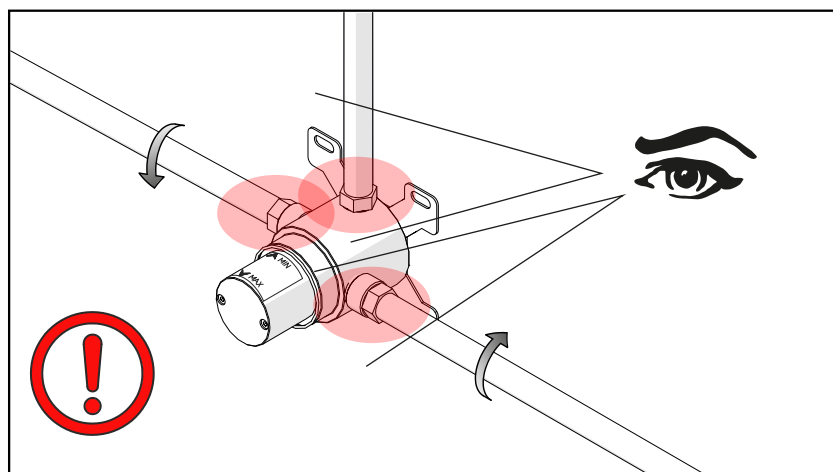


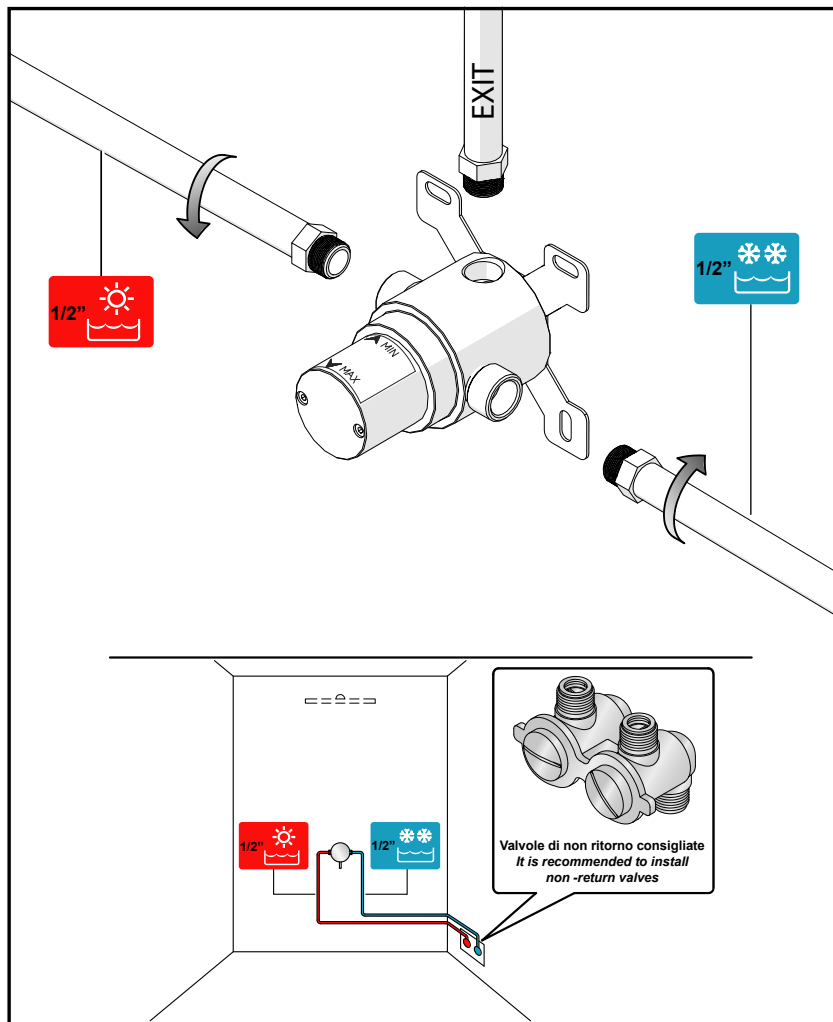

LINKI

LOP241
+ INC065

1

Collegamenti idraulici

- Effettuare i collegamenti alla rete idrica

Hydraulic connections

- connect the water supply network.



QUESTO MISCELATORE NON E' DOTATO DI CHIUSURA DEL FLUSSO PERTANTO VA ABBINATO CON UN DEVIATORE CON STOP O COMANDI APRI-CHIUDI

THIS MIXER DOES NOT HAVE A FLOW CLOSURE FEATURE. THEREFORE, IT SHOULD BE COMBINED WITH A DIVERTER WITH A STOP OR OPEN-CLOSE CONTROLS.

2

Controllo connessioni

- Una volta fatti i collegamenti idrici, prima di fissare la parte incasso al muro, mettere l'impianto in pressione e controllare attentamente che non ci siano perdite.

Connections check-up

- Once the hook-up is complete, before fixing the built-in part to the wall, put the system under pressure. Make sure there is no leakage.


3

Installazione

- posizionare e fissare l'elemento ad incasso facendo attenzione che i tappi in plastica sporgano dalla parete finita come da indicazione dell'etichetta adesiva.

Installation

- place and fix the built-in part paying attention that the plastic caps extend from the finished wall, as indicated in the adhesive label.

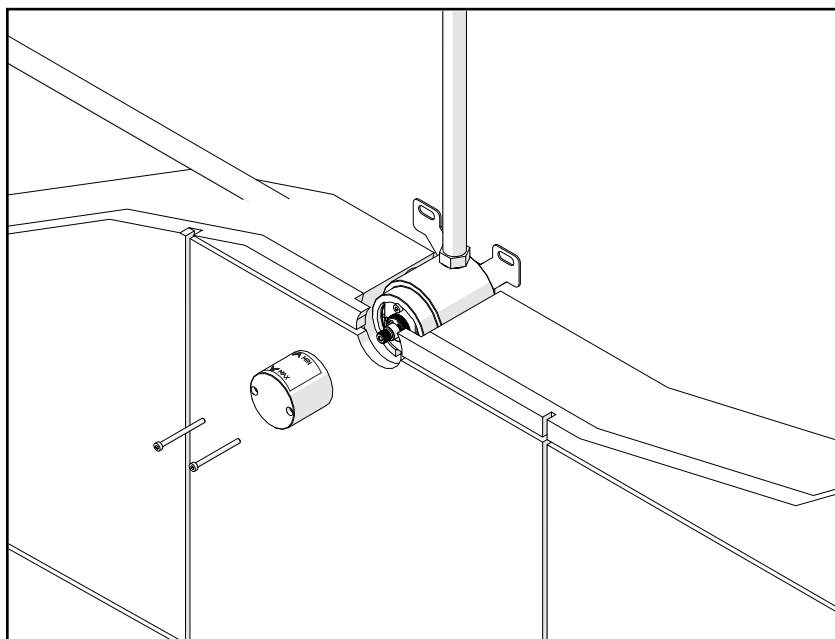


4

Rimozione tappo in plastica

- ad opere murarie ultimate, togliere il tappo in plastica.

Remove plastic caps

- when building works are done, remove plastic cap.

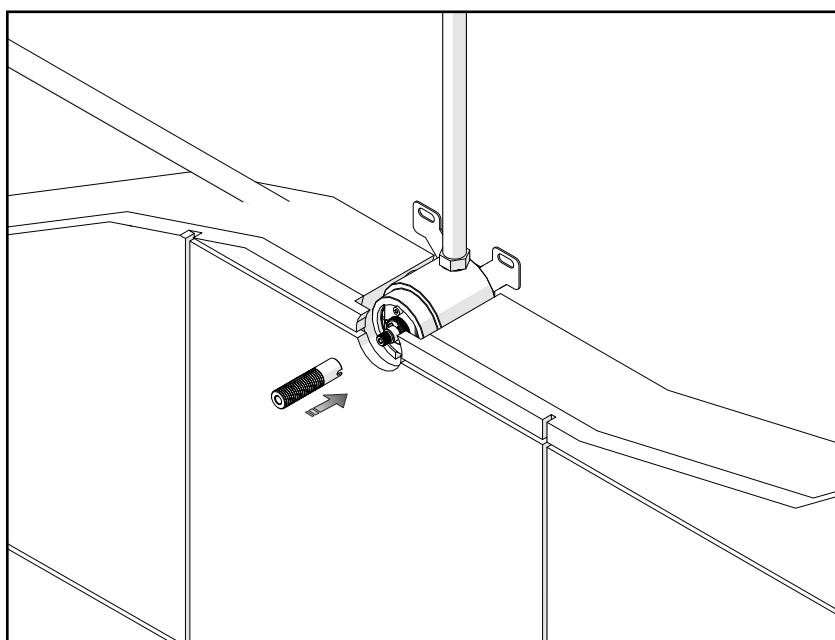


5

Montaggio perno per maniglia

- infilare il perno in dotazione con la parte esterna

Mounting pivot for the handle

- insert the supplie pivot with the external part

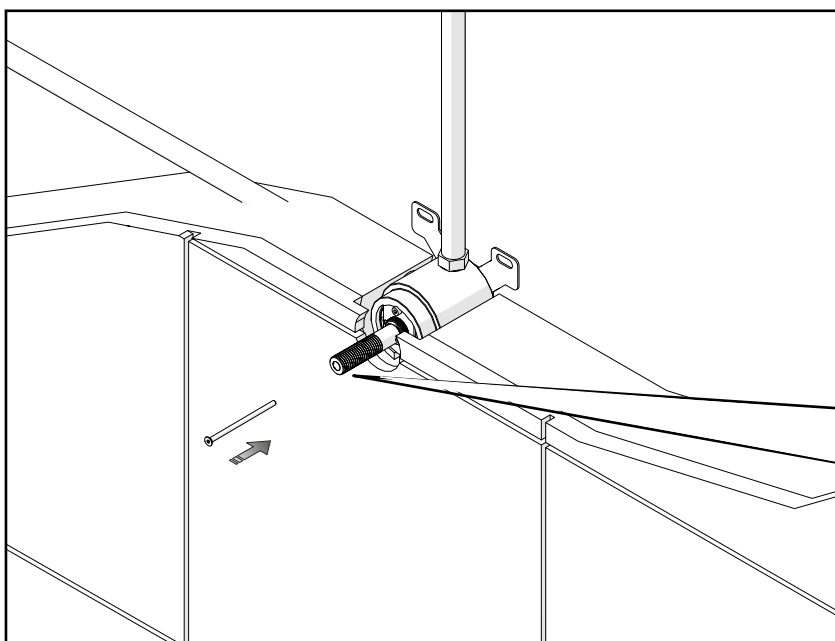


6


Rilevare misura e tagliare

- Installare ghiera e maniglia e verificare la misura.
- Tagliare il perno della lunghezza rilevata e fissarlo con la vite

Measure and cut

- Install the plain washes and handle, and check the measurement
- Cut the pivot to the measured length and secure it with the screw.

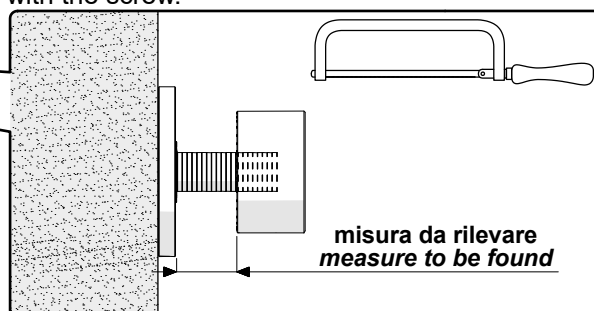

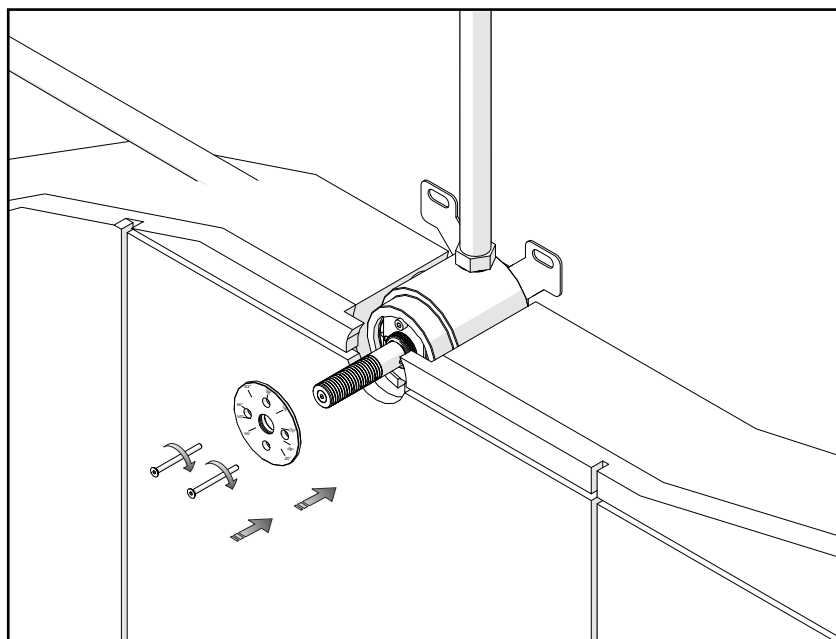


7

Fissaggio ghiera marchiata

- Fissare la ghiera marchiata tenendo i 38 gradi verso l'alto.

Secure the marked retaining ring

- Secure the marked retaining ring while keeping the 38-degree mark facing upwards

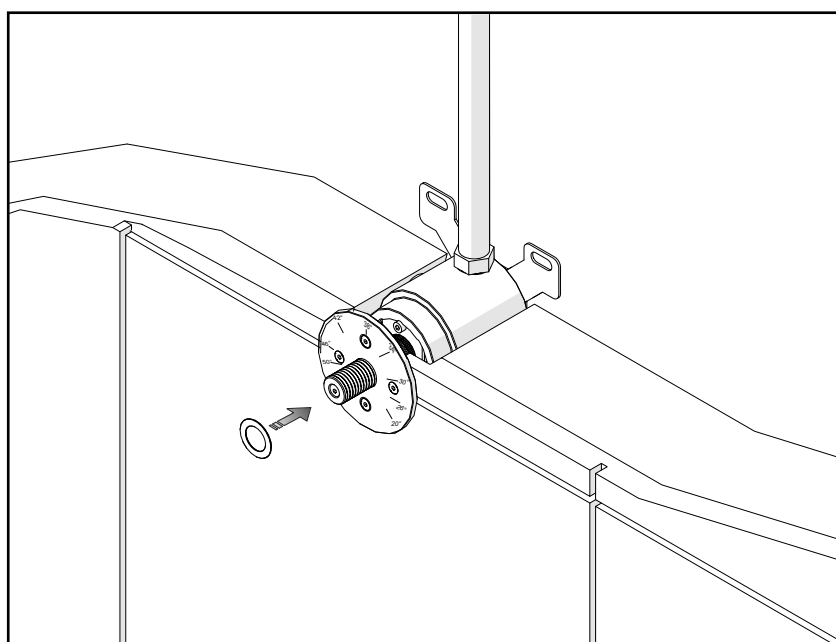


8

Distanziale

- Inserire l'anello distanziale nel perno

Spacer

- "Insert the spacer ring onto the pin

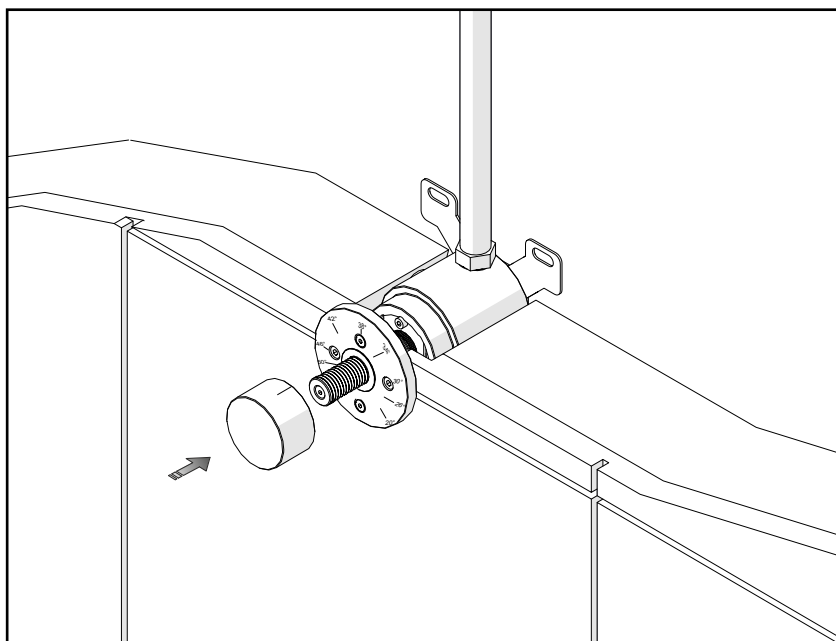

9

Installare maniglia termostatico

- Inserire la maniglia nel perno, fissarla con l'apposito grano e coprire il foro con il tappo in dotazione

Installation thermostatic handle

- Insert the handle onto the pivot, secure it with the provided screw, and cover the hole with the supplied cap

